



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de St-Germer-de-Fly
60850 St-Germer-de-Fly
Tél : 03 44 82 81 00
Fax : 03 44 82 64 46

edilians.com

BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot

 **NOS SOLUTIONS TOITURE**
edilians.com



LA PLUS ARDOISÉE DES TUILES TERRE CUITE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 312



- Esthétique ardoise naturelle affirmé
- Profil affiné et déstructuration de surface
- Ligne épurée et nez droit
- Adaptée eu neuf et en rénovation
- Issue des argiles réputées de Beauvais




EDILIANS

Façonnons un avenir durable

BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot

Tuile à emboîtement
petit moule
à pureau plat

Caractéristiques techniques


- Site de production :**
St-Germer-De-Fly
- Longueur hors tout :**
≈ 322 mm
- Largeur hors tout :**
≈ 235 mm
- Largeur utile :**
≈ 200 mm
- Nb au m² :**
de 20,2 à 20,7 selon recouvrement
- Pureau fixe/variable :**
≈ 245 mm
- Ml de liteaux par m² de couverture :**
Au pureau moyen de 245 mm :
4,08 ml
- Poids unitaire :**
≈ 1,9 kg
- Poids au m² :**
≈ 38,95 kg (20,5 tuiles au m²)
- Quantité par palette :**
480 tuiles
- DTU :**
40-211
- Pose :**
Joints croisés
- Emboîtement :**
Double
- Classe de galbe :**
GO*

LES
+
PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives individuelles

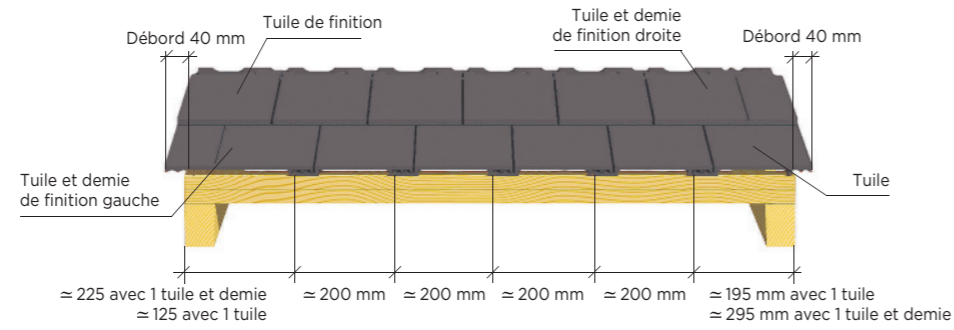


Pose avec rives individuelles

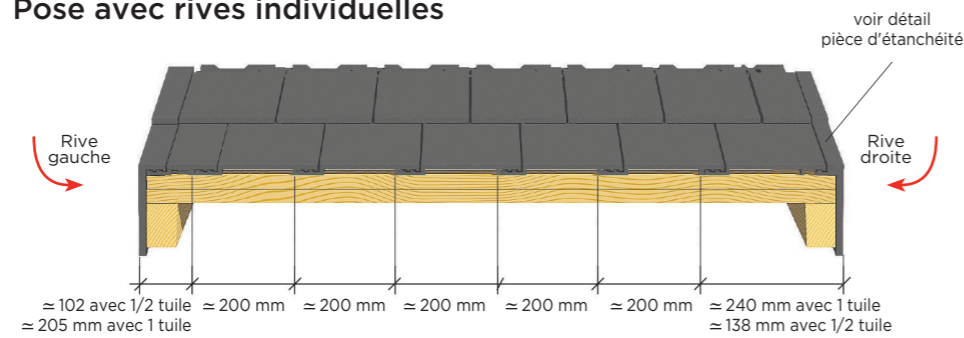

COTATIONS

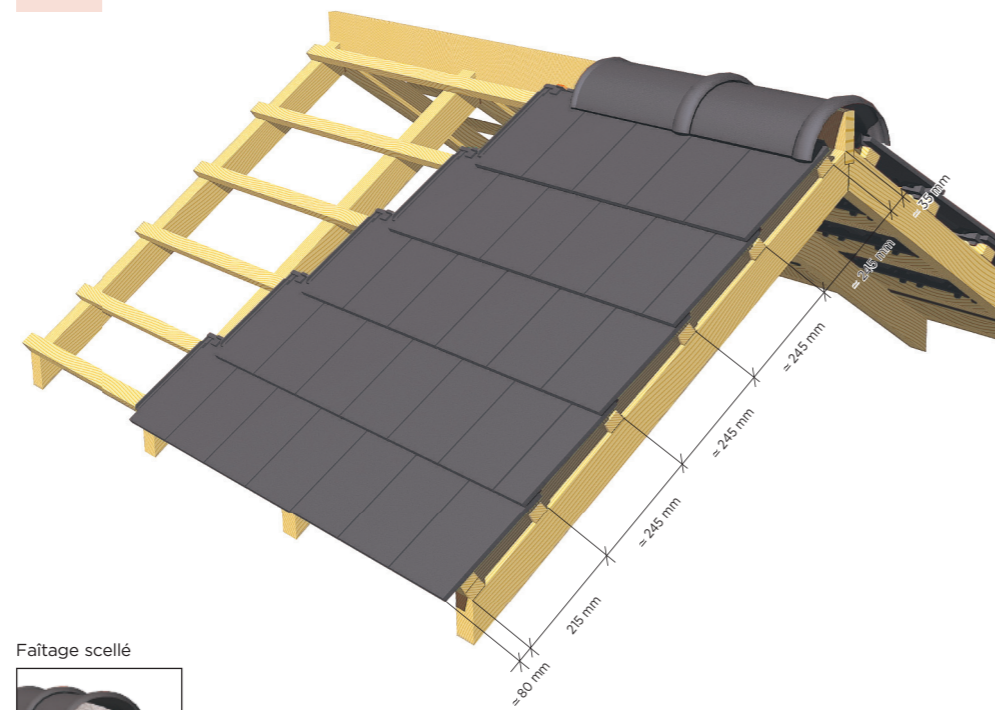

Faitage scellé



≈ 55 mm

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

TUILLES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan




Accessoires de rive

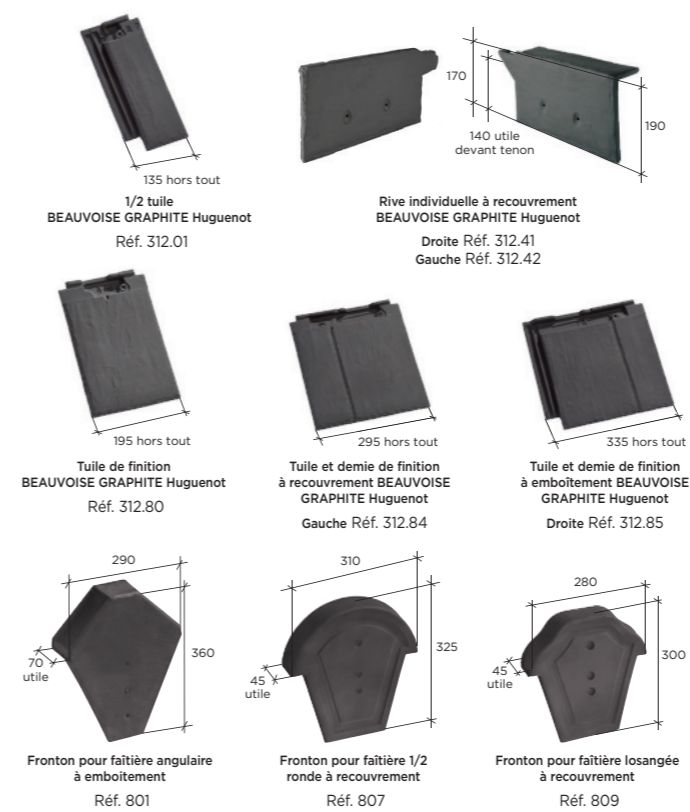

Autres produits



Accessoires de faitage

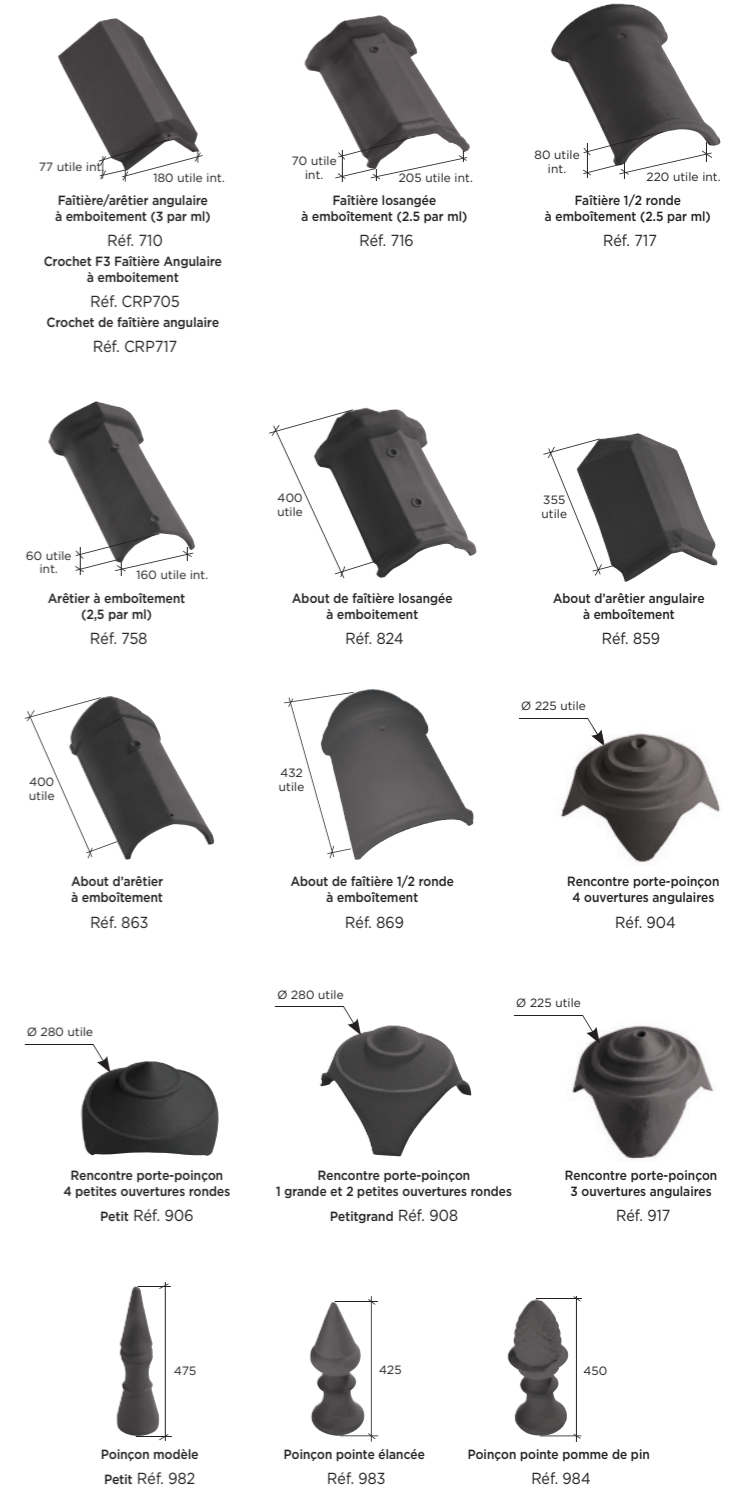

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closioirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com