

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ \*



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



TERRE D'AMARANTE

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



COLORIS SUR COMMANDE



VINTAGE FONCÉ

VIEUX NORD

\* Produits siliconés



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

### Hotline


Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

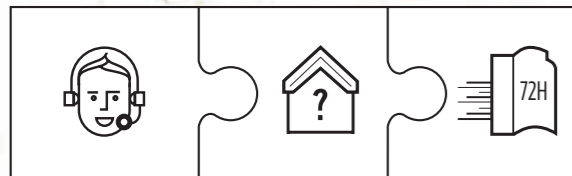


hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

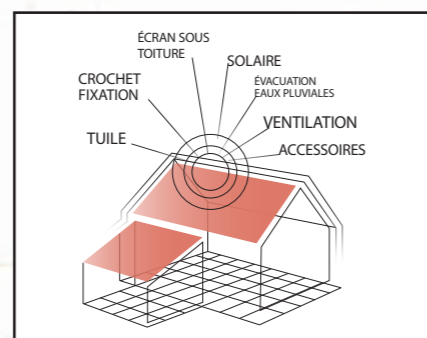

### EDILIANS

Site industriel de Wardrecques  
62120 WARDRECQUES  
Tél : 03 21 93 64 33  
Fax : 03 21 38 03 53

edilians.com

# PANNE S Huguenot

ALLIANCE DE CLASSICISME ET DE TECHNICITÉ  
Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 323



SÉLECTION PATRIMOINE

NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com



- Respectueuse des traditions régionales
- Facilité de pose en neuf comme en rénovation
- Fabrication Française



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUJ KOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

EDILIANS

# PANNE S Huguenot

## Tuile à emboîtement petit moule à relief

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Wardrecques

**Longueur hors tout :**  
≈ 342 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 232 mm

**Largeur utile :**  
≈ 190 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
≈ 20

**Pureau catalogue :**  
≈ 275 mm

**MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- au pureau de 275 mm ; = 3,63 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 2,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 46 kg (20 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
420 tuiles

**DTU :**  
40-21


**Pose : joints droits**

**Emboîtement : simple**


**Classe de galbe :**  
G1\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rives individuelles

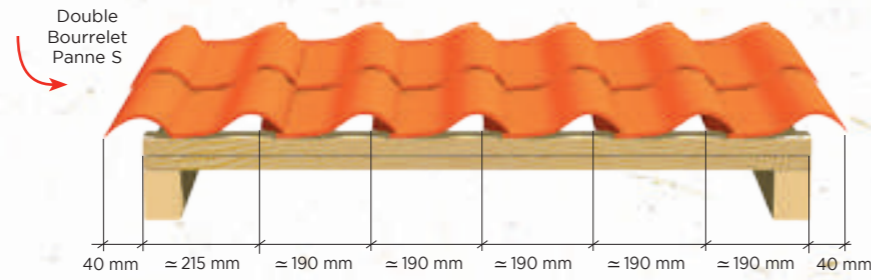


### Pose avec rives individuelles

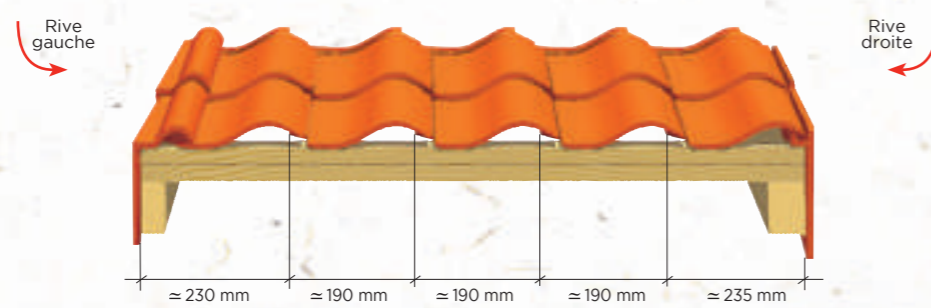

### Pose avec tuiles de rive à rabat

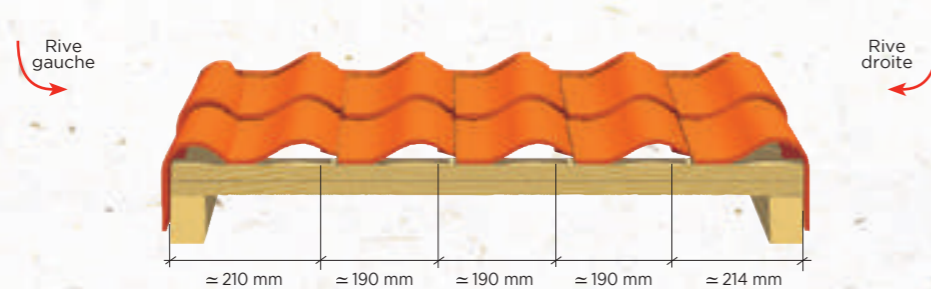

## COTATIONS

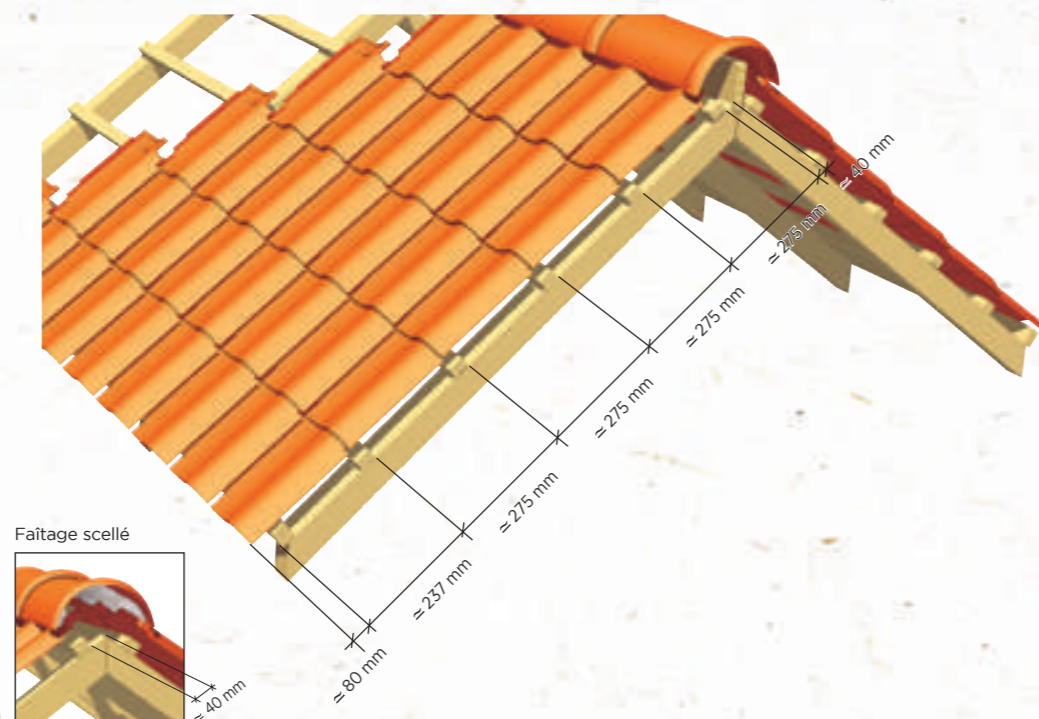

### NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type PANNE S Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Petit Moule Faiblement Galbée et de format 20/m<sup>2</sup>.
- Son profil devra reprendre celui d'une tuile Panne Flamande traditionnelle.
- De coloris Anthracite, Ardoisé, Flammé Rustique, Rouge, Terre d'Amarante, Vintage foncé.
- Celle-ci devra comporter 2 tenons et trou de pré-perçage.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)


## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application			
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé		40%	50%	60%
Normal		50%	60%	70%
Exposé		70%	80%	90%


Avec écran	Zones géographiques d'application			
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé		35%	45%	50%
Normal		45%	50%	60%
Exposé		60%	70%	75%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

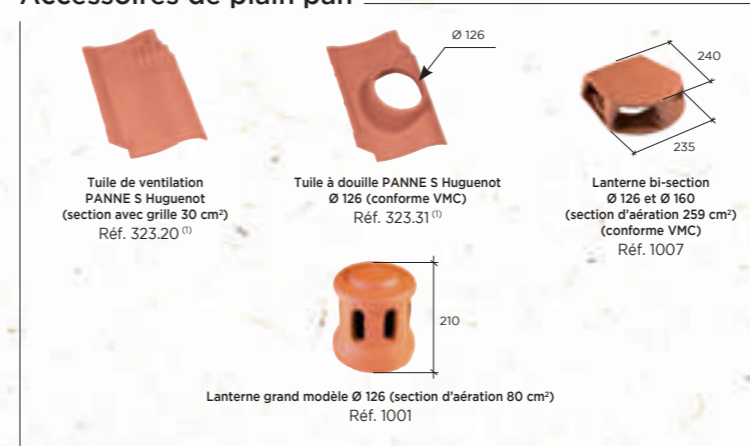

### Accessoires de faitage

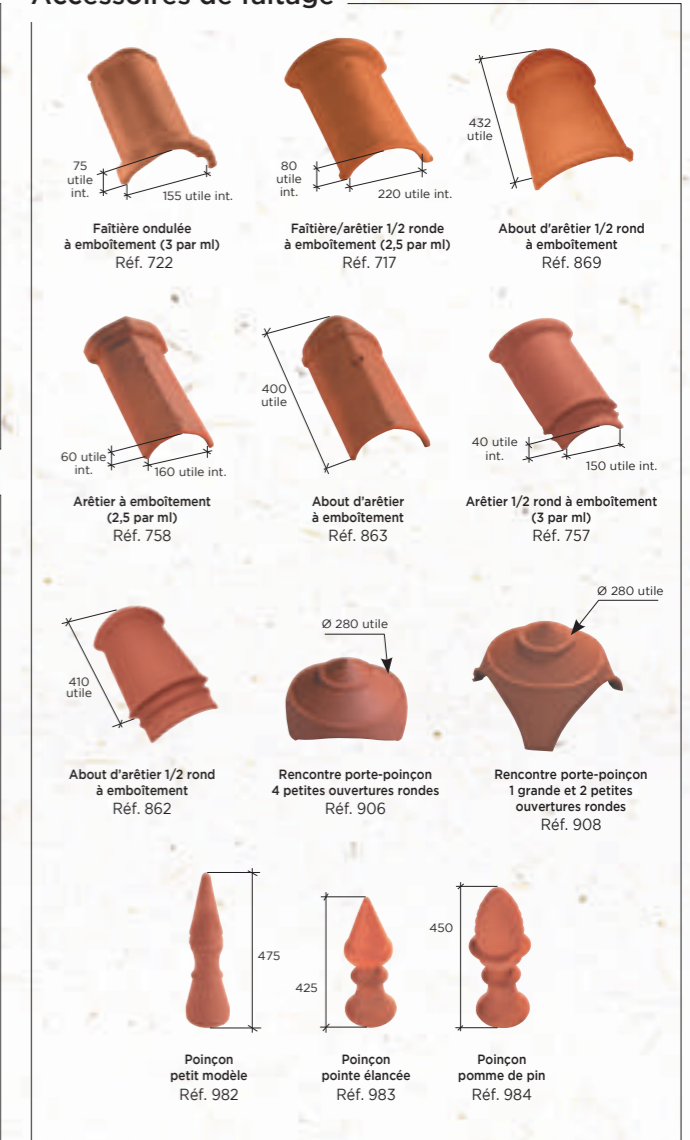

### Accessoires de rive

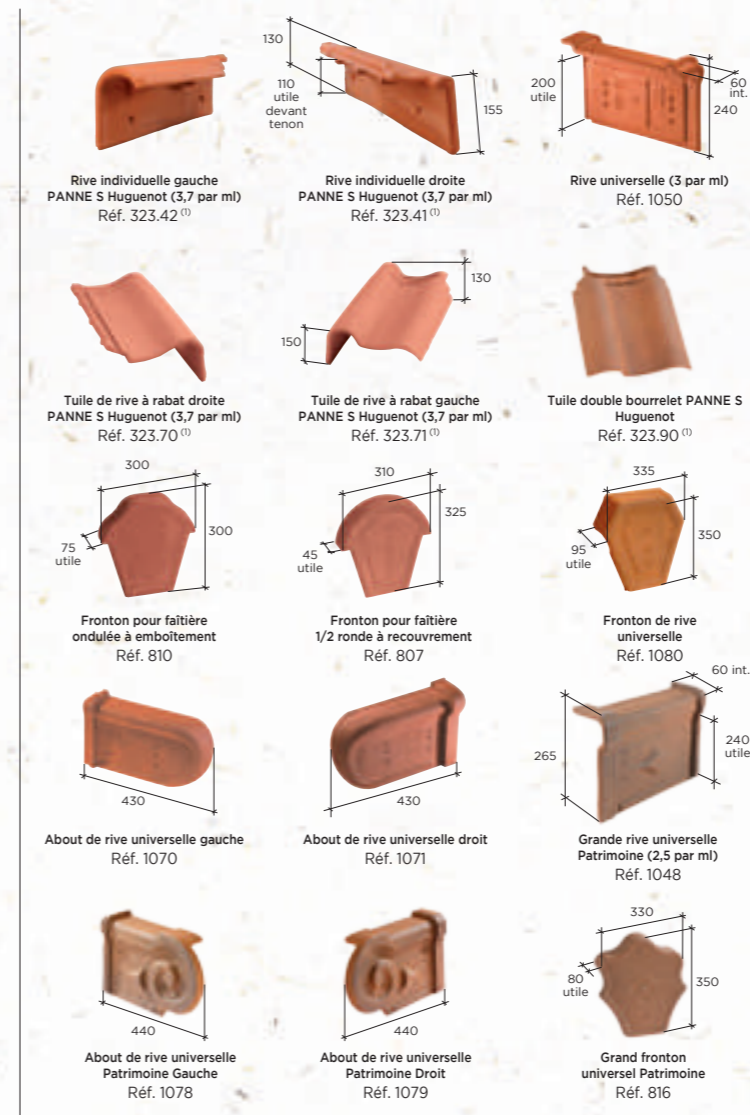

### Autres produits



(1) Accessoire commun au modèle DOUBLE PANNE S Huguenot.  
\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".  
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.