

## Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ALEZANE



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE




GABARRE



PAYSAGE



QUERCY



VIEILLI



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

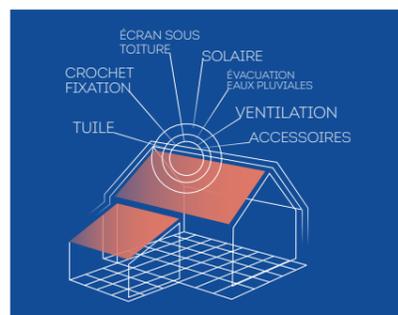

**EDILIANS**  
Site industriel  
de St-Germer-de-Fly  
60850 ST-GERMER-DE-FLY  
Tél : 03 44 82 81 00  
Fax : 03 44 82 64 46

[edilians.com](http://edilians.com)

# PLATE 20X30 Huguenot

**NOS SOLUTIONS TOITURE**  
[edilians.com](http://edilians.com)

**UN FORMAT ÉCONOMIQUE,  
UNE TERRE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ**

Tuile plate

Réf. 510



- Rapport Qualité/prix
- Argiles de Beauvais
- À l'aise en neuf comme en rénovation
- Palette de coloris adaptée à une large zone géographique
- Système anti-siphonnage
- Coloris Gabarre : tuile déstructurée à bureau brouillé



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés. Mise en œuvre par l'Entreprise de couverture René Sougnoux. Crédit Photo : Loïc Lagneau.


**EDILIANS**

# PLATE 20X30 Huguenot


Tuile plate

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

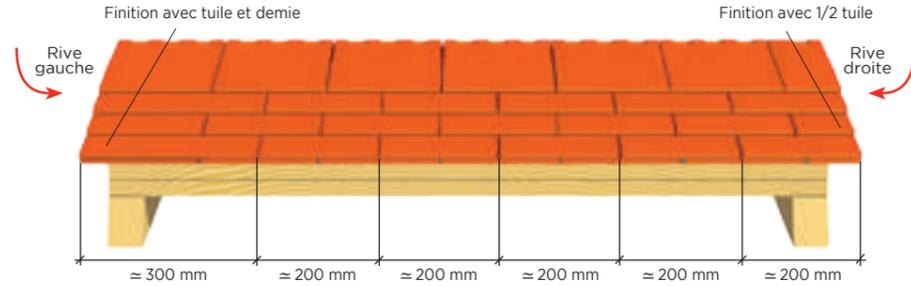

Pose avec rives individuelles

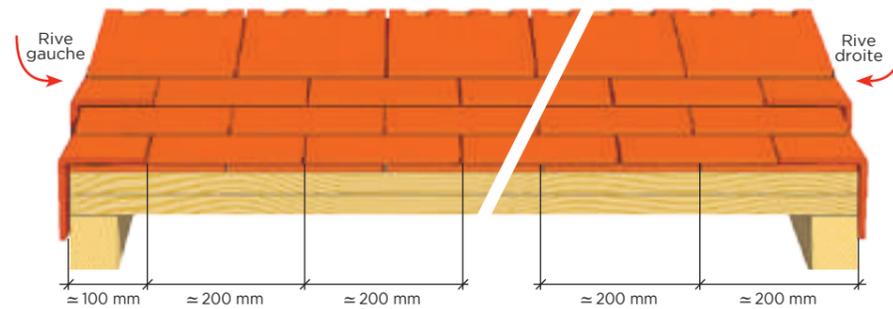

## COTATIONS

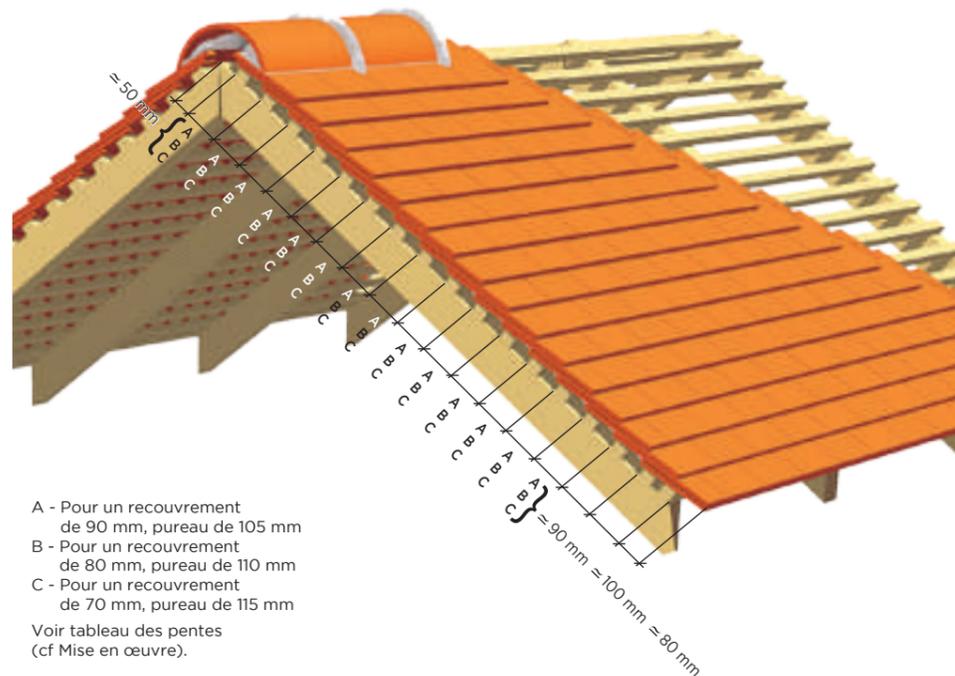

- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 105 mm
- B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 110 mm
- C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 115 mm

Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

## Caractéristiques techniques

Site de production :  
St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :  
≈ 300 mm

Largeur hors tout :  
≈ 200 mm

Largeur utile :  
≈ 200 mm

Nb au m<sup>2</sup> :  
- au pureau de 105 mm : ≈ 47,6  
- au pureau de 110 mm : ≈ 45,5  
- au pureau de 115 mm : ≈ 43,5

Pureau catalogue variable :  
105, 110 ou 115 mm  
selon recouvrement

Ml de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :  
- au pureau de 105 mm : = 9,52 ml  
- au pureau de 110 mm : = 9,09 ml  
- au pureau de 115 mm : = 8,69 ml

Poids unitaire :  
≈ 1,6 kg

Poids au m<sup>2</sup> :  
de 69,6 à 76,2 kg  
selon recouvrement

Quantité par palette : 660 tuiles

DTU : 40-23

Pose : joints croisés

Classe de galbe :  
GO\*

Résistance aux chocs en bardage :  
Q3

**TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES** (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).  
Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.  
x=longueur de recouvrement.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	100%	110%	120%	115%	125%

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%


## TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Tuile chatière  
PLATE 20X30 Huguenot  
kit 3 pièces  
(section de ventilation 32 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 510.21

Tuile à douille  
PLATE 20X30 Huguenot  
Ø 160 (conforme VMC)  
avec ses noquets métal  
Réf. 510.31 (1)



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160  
(section d'aération 259 cm<sup>2</sup>) (conforme VMC)  
Réf. 1007

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier 1/2 ronde  
à emboîtement (2,5 par ml)  
Réf. 717


About d'arêtier 1/2 rond  
à emboîtement  
Réf. 869

Tuile doublis de faîtage (10 par ml)  
et tuile courte d'égout (5 par ml)  
pour PLATE 20X30 Huguenot  
Réf. 510.13

Arêtier angulaire  
sans emboîtement  
Réf. 759



Faîtière angulaire  
sans emboîtement (3 par ml)  
Réf. 719




Faîtière 1/2 ronde  
sans emboîtement (3 par ml)  
Réf. 718



About d'arêtier CANAL  
Réf. 868



About d'arêtier angulaire  
sans emboîtement  
Réf. 864




Noe à 45°  
Réf. 500.146




Rencontre porte-poinçon  
4 petites ouvertures rondes  
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon  
1 grande et 2 petites  
ouvertures rondes  
Réf. 908



Rencontre porte-poinçon  
3 ouvertures, 1 faîtière 1/2 ronde,  
2 arêtiers angulaires  
Réf. 927



Rencontre porte-poinçon  
3 ouvertures, 1 faîtière angulaire,  
2 arêtiers angulaires  
Réf. 919




Rencontre porte-poinçon  
4 ouvertures, 4 arêtiers angulaires  
Réf. 925



CANAL  
GIRONDE 50 Poudenx  
Réf. 406



CANAL  
CHARENTAISE Poudenx  
Réf. 405



Poinçon  
petit modèle  
Réf. 982




Poinçon  
pointe élancée  
Réf. 983




Poinçon  
pomme de pin  
Réf. 984

Accessoires de rive

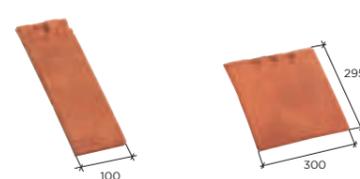


1/2 tuile  
PLATE 20X30 Huguenot tranchée  
Réf. 510.01

Tuile et demie  
PLATE 20X30 Huguenot  
Réf. 510.95

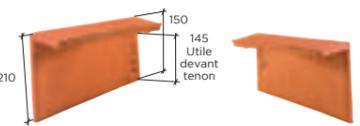

Rive individuelle (4,6 par ml au pureau de 110 mm)  
Gauche Réf. 510.44 - Droite Réf. 510.45

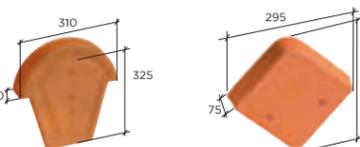

Fronton pour faîtière 1/2 ronde  
à recouvrement  
Réf. 807

Fronton pour faîtière  
angulaire sans emboîtement  
Réf. 808

(1) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Autres produits



MANGOSTE 160  
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160  
Réf. MANG.160



Closoir rigide SHARK+  
larg. 90 mm  
Réf. P001162



Écran de sous toiture  
Réf. AEROTOP30

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
www.edililans.com