

## Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



RUSTIEK



LEIKLEUR



VALLÉE DE CHEVREUSE

# TEGELPAN STRETTO Huguenot

## GROOT EN PERFORMANT

### Tegelpan

Ref. 530



- Grote tegelpan
- Lage hellingsgraad
- Uitzonderlijke waterdichtheid
- Perfecte afwerking



edilians.be/nl  
edilians.nl

ONZE OPLOSSINGEN




Dak

Gevel

Eco-woning

VIND AL ONZE  
DAKOPLOSSINGEN  
OP ONZE WEBSITE

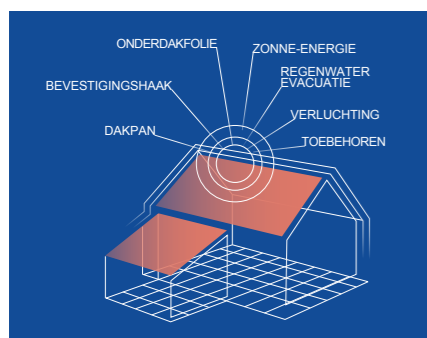

Dit produkt is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304.  
Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063.

EDILIANS

Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl  
edilians.nl




EDILIANS

# TEGELPAN STRETTO Huguenot


Tegelpan

## DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing zonder kantplaten

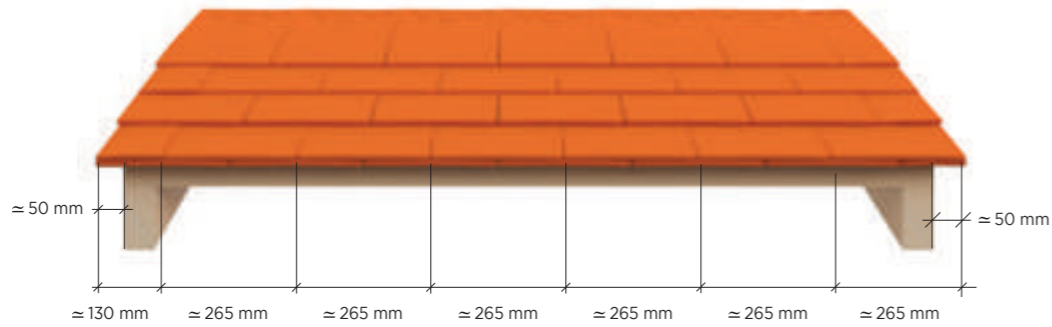

Plaatsing met kantplaten

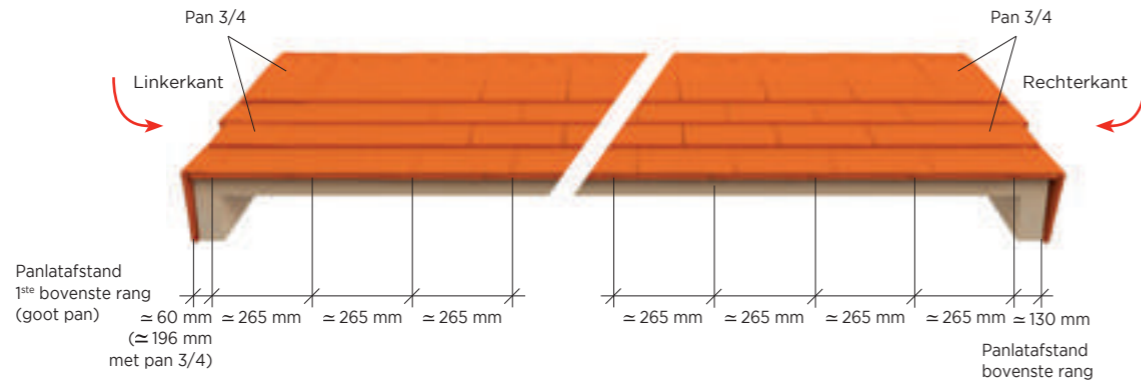

## MATEN

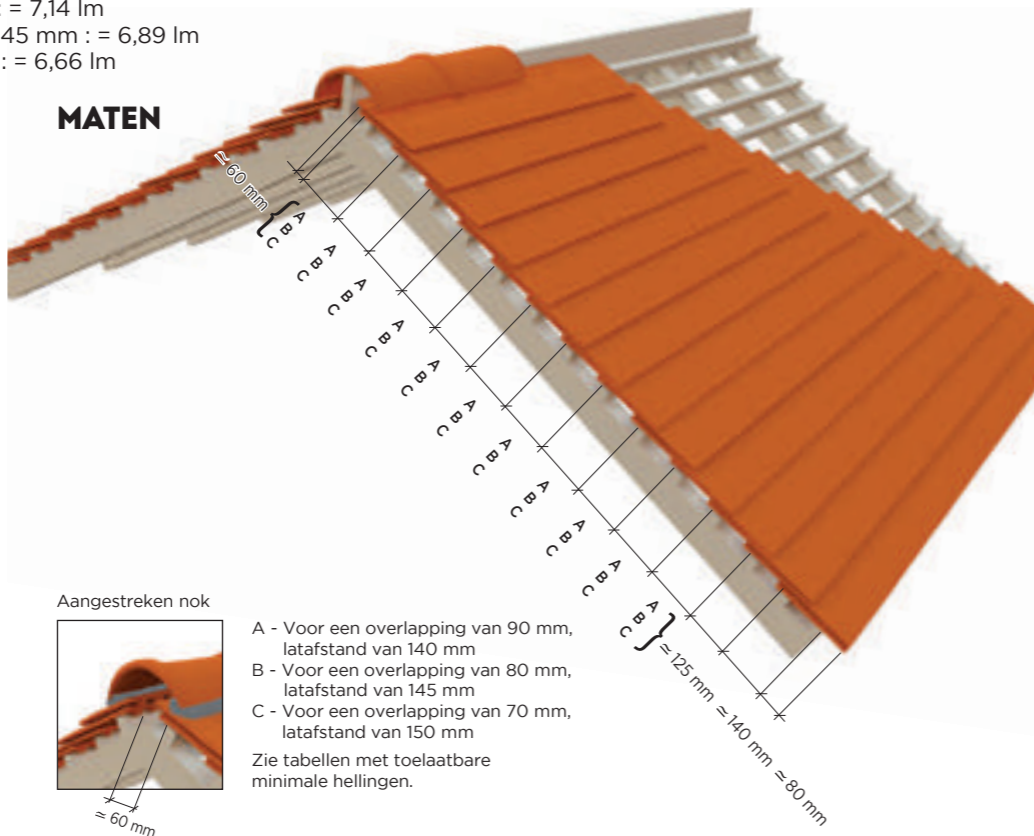

- A - Voor een overlapping van 90 mm, latafstand van 140 mm
  - B - Voor een overlapping van 80 mm, latafstand van 145 mm
  - C - Voor een overlapping van 70 mm, latafstand van 150 mm
- Zie tabellen met toelaatbare minimale hellingen.

## Technische kenmerken

**Productieplaats :**  
St-Germer-de-Fly

**Totale Lengte :**  
≈ 370 mm

**Totale Breedte :**  
≈ 265 mm

**Nuttige breedte :**  
≈ 265 mm

**Aantal per m<sup>2</sup> :**  
≈ van 25,15 tot 26,95  
naar gelang de sluiting

**Variabele latafstand :**  
≈ 140, 145 of 150 mm  
naar gelang de sluiting

**Lopende meter panlatten per m<sup>2</sup> dakvlak :**

- met latafstand min van 140 mm : = 7,14 lm
- met latafstand gemiddelde van 145 mm : = 6,89 lm
- met latafstand max van 150 mm : = 6,66 lm

**Enheidsgewicht :**  
≈ 2,8 kg

**Gewicht per m<sup>2</sup> :**  
≈ van 70,4 tot 75,4 kg  
naar gelang de sluiting

**Stuks per palet :**  
288 stuks

**DTU :**  
40-23

**Plaatsing : kruisgewijs**

## TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-23).

Belangrijk : indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 8lm contacteer de regioverantwoordelijke.


x=overlapping.

Gebieden	Geografische toepassingszones					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 tussen 200 m en 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Beschermd	55%	65%	60%	70%	70%	80%
Normaal	60%	70%	70%	80%	80%	90%
Blootgesteld	80%	90%	90%	100%	100%	110%


Gebieden	Geografische toepassingszones					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 tussen 200 m en 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Beschermd	40%	50%	45%	55%	45%	55%
Normaal	45%	55%	45%	55%	55%	65%
Blootgesteld	55%	65%	65%	75%	75%	85%

## HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking

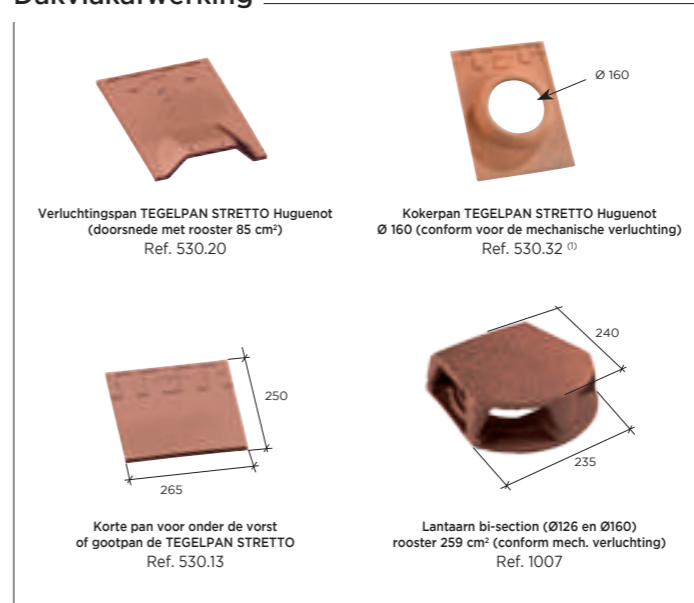


Vorstafwerking

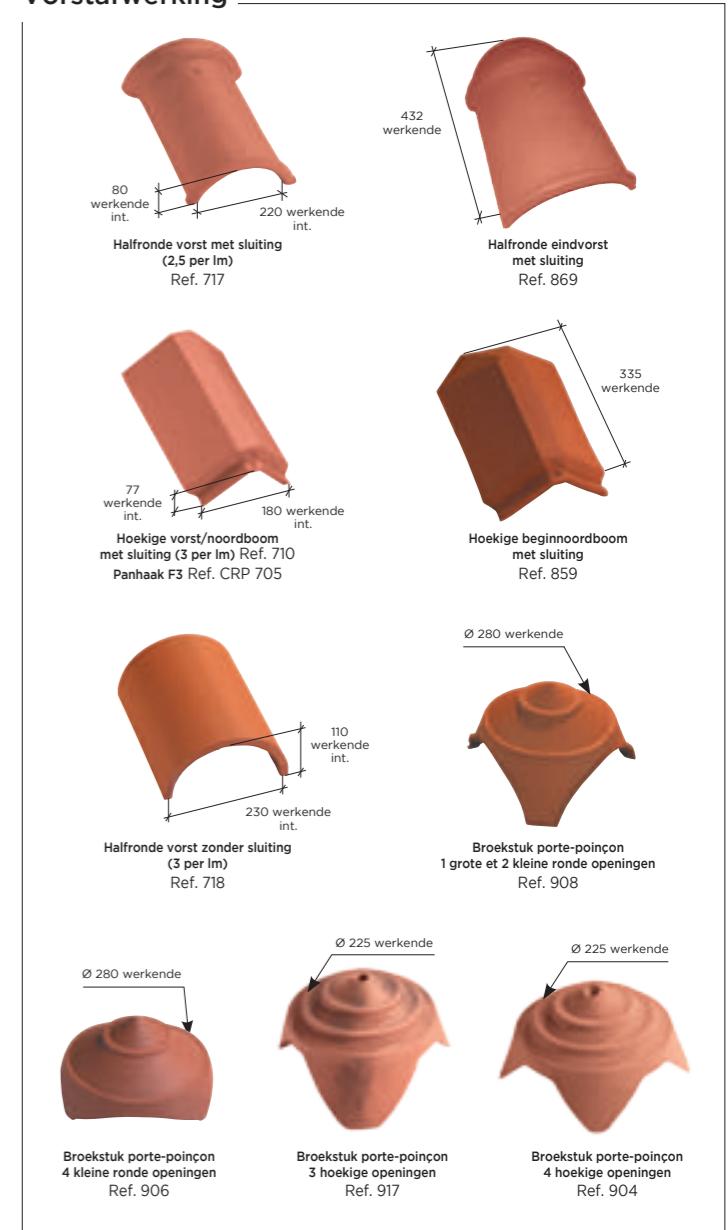

Gevelafwerking

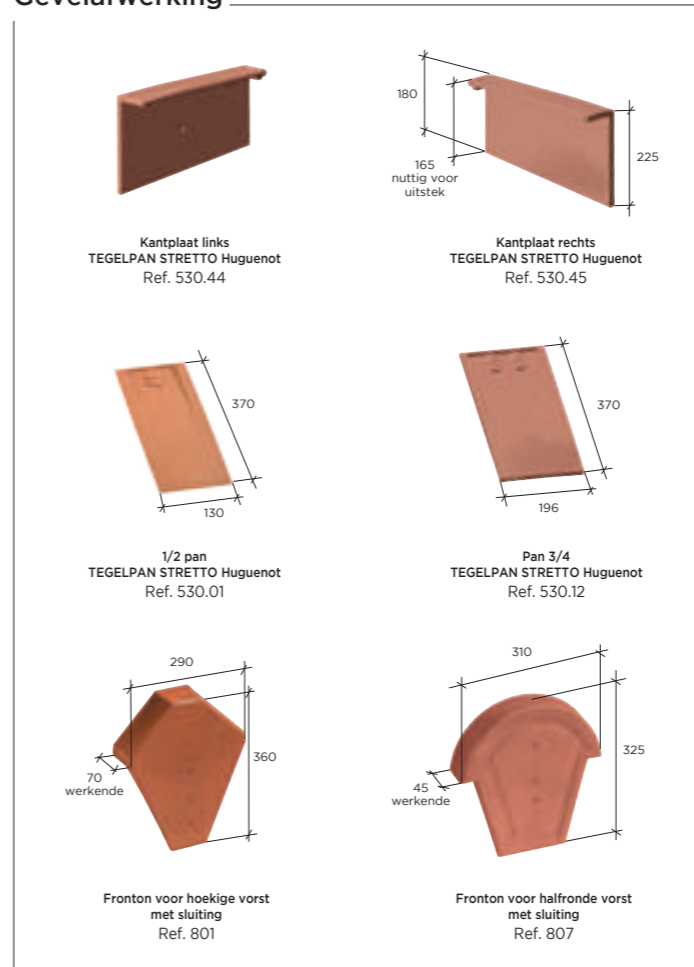

Andere producten

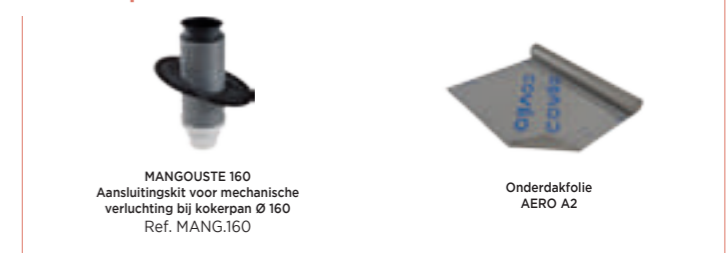

(1) Verplichte uitvoering met de waterdichting, volgens de installatie-omstandigheden aanbevolen in de instructies geleverd met het product.

Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

LE  
+  
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar  
via de site  
www.edilians.be/nl  
www.edilians.nl