

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



SARMENT

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 456



**VIEILLI
(DESSUS ET DESSOUS)**

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx (Réf. 456) coloris Vieilli.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline


Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

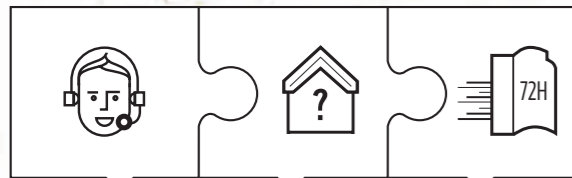


hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

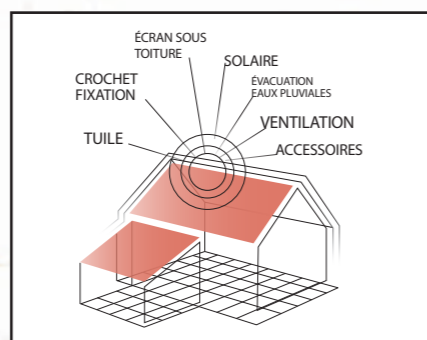

EDILIANS

Site industriel de St Geours d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 ST-GEOURS-D'AURIBAT
Tél : 05 58 98 49 00
Fax : 05 58 98 96 85

edilians.com

CANAL QUINTESCIA Poudenx

Réf. 413

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

DANS L'ESPRIT DES TUILES D'AUTREFOIS
DES CHAIS BORDELAIS

Tuile canal

 **NOS SOLUTIONS TOITURE**

edilians.com


SÉLECTION
PATRIMOINE

- Totalement adaptée à une large zone Aquitaine
- Alliance de poudrages et d'engobes aléatoires
- Nez destructuré
- Surface striée et irrégulière, produite de manière artisanale
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque




EDILIANS

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUJ KOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

CANAL QUINTESCIA Poudenx

Réf. 413

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

Tuile canal

Caractéristiques techniques

Site de production :

St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout : ≈ 492 mm

Largeur grand cornet : ≈ 180 mm

Largeur petit cornet : ≈ 142 mm

Largeur utile :

de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m² :

- R 140 mm au pureau : 352 mm ≈ 12,4

- R 150 mm au pureau : 342 mm ≈ 12,7

- R 160 mm au pureau : 332 mm ≈ 13,1

- R 170 mm au pureau : 322 mm ≈ 13,5

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue variable :

de 322 mm à 352 mm selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :

- R 140 mm au pureau : 352 mm = 2,83 ml

- R 150 mm au pureau : 342 mm = 2,92 ml

- R 160 mm au pureau : 332 mm = 3,01 ml

- R 170 mm au pureau : 322 mm = 3,10 ml

Poids unitaire : ≈ 2,1 kg

Quantité par palette :

Réf. 413 : 336 tuiles


Réf. 456 : 384 tuiles

DTU : 40-22


Classe de galbe : G3*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec planches de rive, sans rives

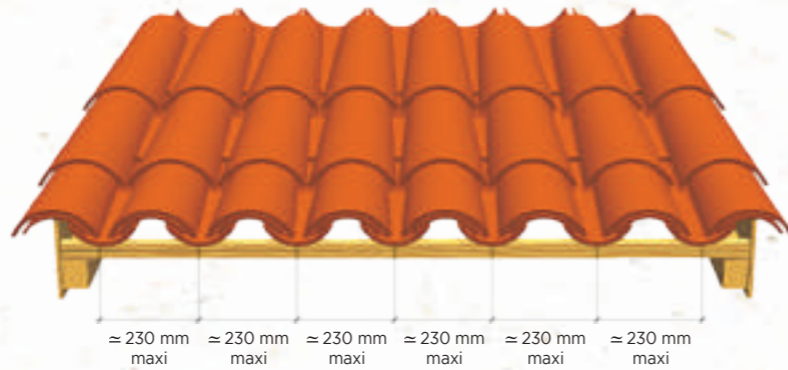

Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

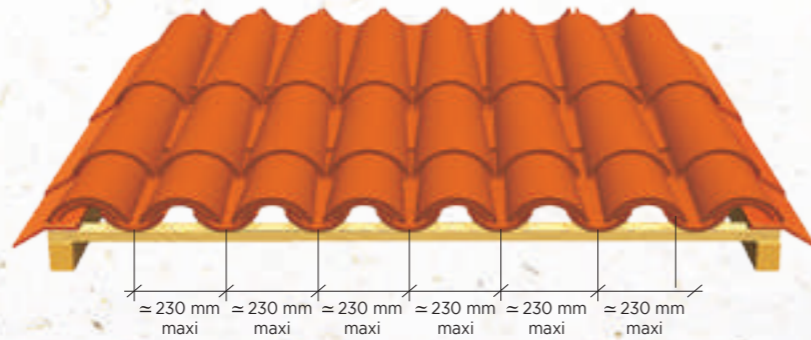

COTATIONS

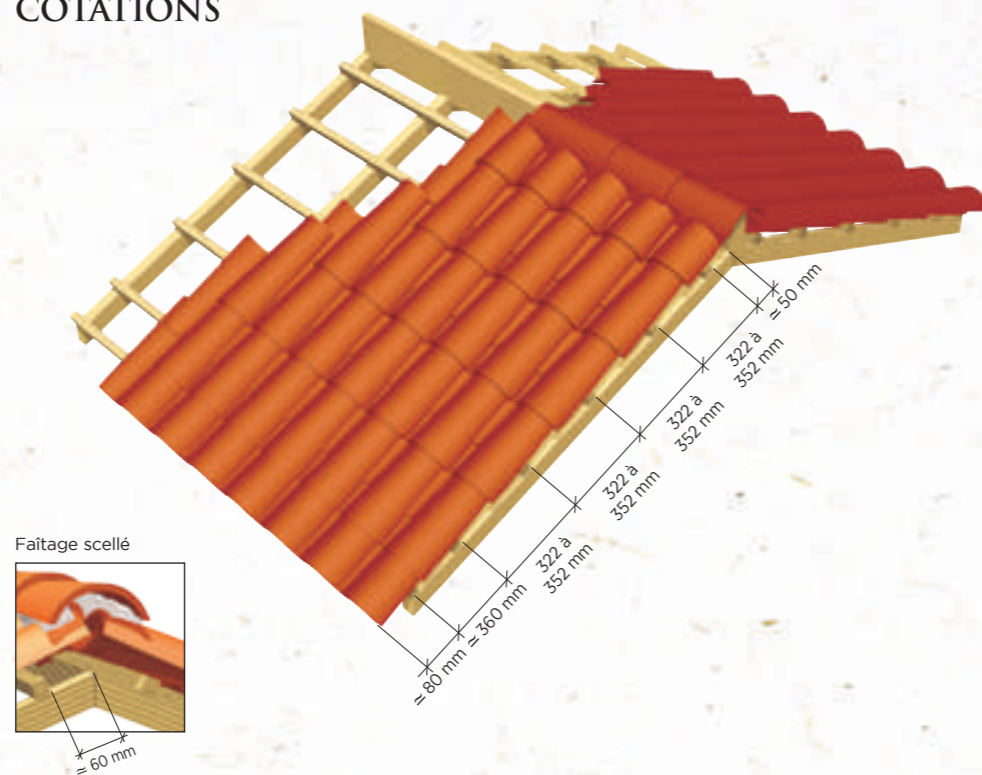

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL QUINTESCIA Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Canal de longueur 492 mm.
- D'ouvertures de 180 mm en son grand coté et 142 mm en son petit.
- De coloris Sarment.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Tuile chatière CANAL (section avec grille 21 cm²) Réf. 406.21⁽¹⁾




Tuile à douille CANAL Ø 160 (conforme VMC) Réf. 450.32⁽¹⁾




Lanterne Ø 160 (section d'aération 165 cm²) (conforme VMC) Réf. 1021


Accessoires de faîtage




Faîtière sans emboîtement (2,5 par ml) Réf. 727 Crochet Réf. CR727



About de faîtière à sec grand cornet (départ) Réf. 826



About de faîtière à sec petit cornet (arrivée) Réf. 827



About d'arrêtier CANAL Réf. 868



Rencontre porte-poinçon plat 3 ouvertures rondes Réf. 937 4 ouvertures rondes Réf. 938



Poinçon pomme de pin Sud Réf. 986




Poinçon pointe élancée Sud Réf. 987

Accessoires de rive



Bardelis "S" gauche (2,7 par ml) Réf. 1053⁽²⁾

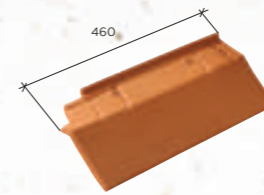

Bardelis "S" droit (2,7 par ml) Réf. 1052⁽²⁾

Autres produits



MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160 Réf. MANG.160



Closoir rigide SHARK+ larg. 140 mm Réf. P001164



Écran de sous toiture Réf. AEROTOP30

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.

(2) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.